
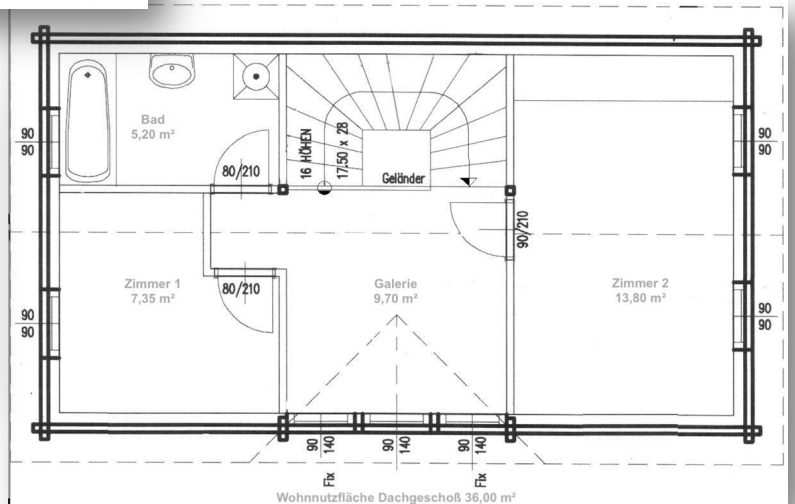
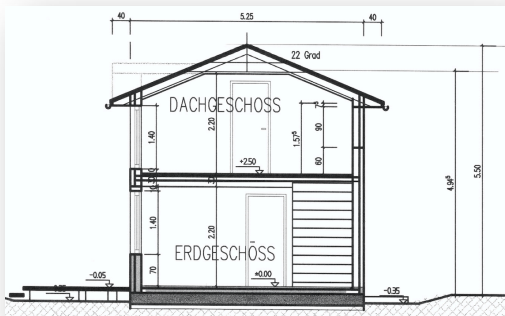


**FINNHAUS**  
FINNISCHE BLOCKHÄUSER  
THOMAS WEIß

A-3613 Albrechtsberg/Gr. Krems - Gillaus 58  
+43 (0)676 32 31 398 - finnhaus@finnhaus.at

[www.FINNHAUS.AT](http://www.FINNHAUS.AT)

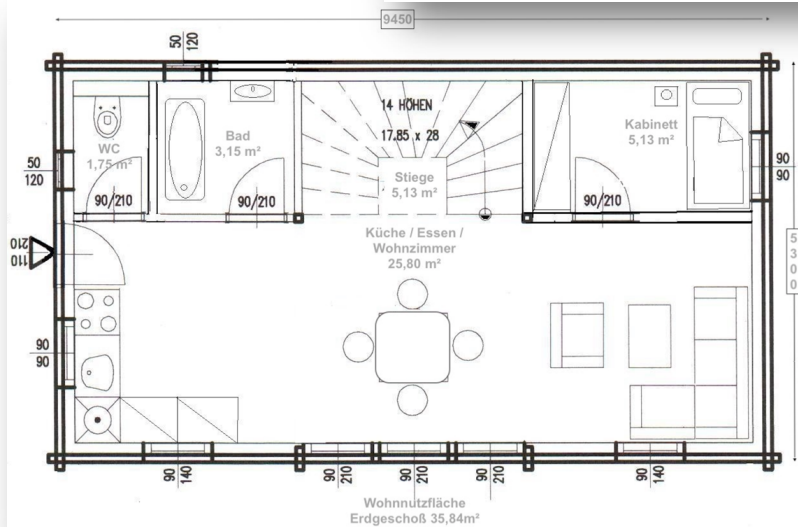

*Wir freuen uns auf Deinen Besuch im Musterhaus!*

Grundfläche:	9450 x 5300
Verbaute Gesamtfläche:	50m²
<b>Wohnnutzfläche:</b>	<b>72m²</b>
Raumhöhen EG:	2,20m FOK bis Unterkante Zwischendeckenbalken
Raumhöhen DG:	2,50m Raumhöhe bis zur Zange
Kniestock innen	1,40m
mit Dachgeschoss	ausgebaut
Sattel - Dach	22 °DN    1,60 kN/m²    0,8 m Dachvorsprung

# PREISÜBERSICHT "BIANCA 72m<sup>2</sup> WNFL"

**GRUNDPAKET:** € 122.349

Aussenwände 114x160 (Polarkiefer)  
Verkleidung der Aussenwände mit Blockpaneele 20\*180 innen  
°) Alternativ mit **Aussenwanddämmung Steico inkl. Montage**  
Aufpreis: € 22.018,44  
Zwischenwände (Ständerkonstruktion)  
Treppe mit Geländer 1 STK  
Zwischendecke sichtbar mit 135x210 Balken  
komplette Sparrendachkonstruktion 88\*213  
Fußboden (28 mm massiver Schiffboden)  
Aussentüre(n) 1 STK  
Innentüre(n) 6 STK  
Holz/Alu Fenster "BIG" von Hrachowina 14 STK  
Einreichplan, Transport und Logistik

**AUSBAUPAKET:** € 18.756

Isolierung Zellulose  
(16cm Aussenwand und 12cm Boden, 30cm Dach, 10cm Innenwände, Öko-Dampfbremse, Klebebänder, Winddichtung)  
°) Alternativ mit **Steico Aufdachdämmung inklusive Sichtdachstuhl**  
Aufpreis: € 4.898,74  
Gipskartonplatten (grün) Bad und OSB Platten  
Spengler (Alu Antrazith)  
Trockenestrichplatten (Bad, WC)  
Dacheindeckung (Tondach)

**Summe GRUND - und AUSBAUPAKET:** € 141.104



**MONTAGE DER IM GRUNDPAKET UND AUSBAUPAKET ENTHALTENEN MATERIALIEN**

**RICHTMEISTERMONTAGE:** € 48,33 / Stunde / Mann  
*individuelle Montage*

**ROHBAUMONTAGE:** € 46.930

**Montiert wird:** Blechnase, Blockbohlen, Stahlwinkel, Winddichtung, Rutschleisten, T-Leisten (Fenster), Gewindestangen, Ökodampfbremse, Elektroleisten, Gerüstbau, Montage evtl. Ständerwände der AW, Zwischendecke: sichtbare Balken, UK Innenwände, UK Innewände, Leimbinder, Sparren, Zangen (falls vorhanden), Fenster / Dachflächenfenster / Aussentüren Einbau und winddicht verkleben

**TEILMONTAGE:** € 60.487

**Montiert wird zusätzlich zur Rohbaumontage:** Rauschalung / Traufenschalung, Dachbahn, Konterlattung, Ziegellattung, Aufdopplung Sparren für Dämmung, Elektrolattung Dach, Dacheindeckung, UK-Fußboden, Terrasse: Balkenschuhe, UK, Geländer, Balkon: Balkenschuhe, Unterkonstruktion, Fußboden EG: UK, Treppe

**KOMPLETTMONTAGE:** € 84.501

Montage **aller** im Grundpaket und Ausbaupaket enthaltenen Materialien