
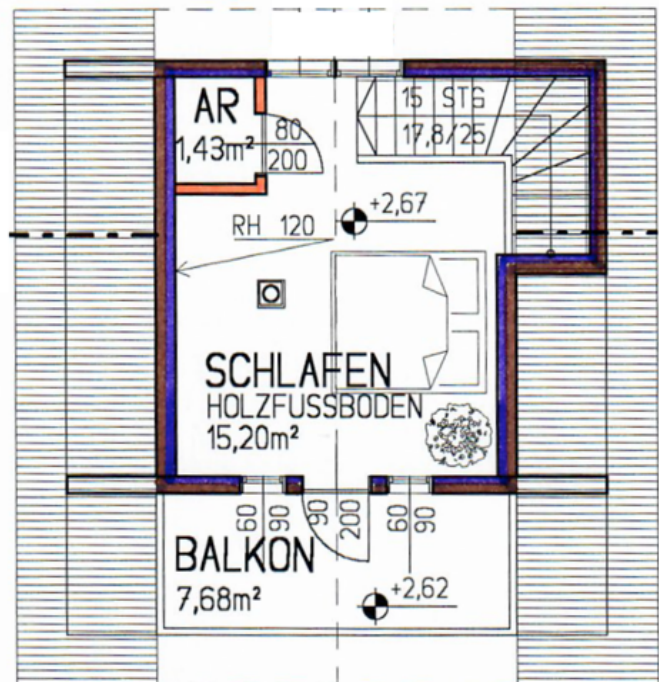


FINNHAUS
FINNISCHE Blockhäuser
THOMAS WEIß

A-3613 Albrechtsberg/Gr. Krems - Gyllaus 58
+43 (0)676 32 31 398 - finnhaus@finnhaus.at

www.FINNHAUS.at

Hilla 49

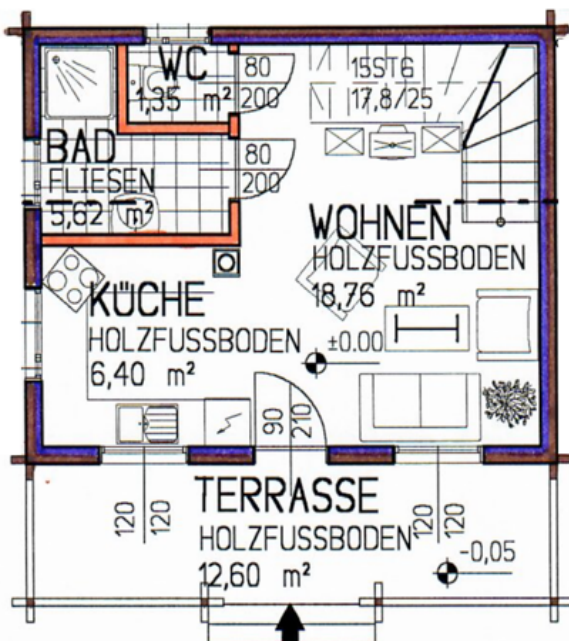

Wir freuen uns auf Deinen Besuch im Musterhaus!

Grundfläche:	6500 x 5500 + Terrasse 6500 x 1200
Verbaute Gesamtfläche:	36m²
Wohnnutzfläche:	49m²
Raumhöhen EG:	2,50m FOK bis Unterkante Zwischendeckenbalken
Raumhöhen DG:	2,50m Raumhöhe bis zur Zange
Kniestock innen	0,55m
mit Dachgeschoss	ausgebaut
Sattel - Dach	43 °DN 1,60 kN/m² 0,8 m Dachvorsprung

PREISÜBERSICHT " Hilla 49m² WNFL"

GRUNDPAKET: € 100.219

Aussenwände 114x160 (Polarkiefer)
 Verkleidung der Aussenwände mit Blockpaneele 20*180 innen
 °) Alternativ mit **Aussenwanddämmung Steico inkl. Montage**
 Aufpreis: € 15.778,87
 Zwischenwände (Ständerkonstruktion)
 Treppe mit Geländer 1 STK
 Zwischendecke sichtbar mit 135x210 Balken
 komplette Sparrendachkonstruktion 88*213
 Fußboden (28 mm massiver Schiffboden)
 Aussentüre(n) 1 STK
 Innentüre(n) 3 STK
 Holz/Alu Fenster "BIG" von Hrachowina 9 STK
 13m² Terrasse
 8m² Balkon
 Einreichplan, Transport und Logistik

AUSBAUPAKET: € 17.162

Isolierung Zellulose
 (16cm Aussenwand und 12cm Boden, 30cm Dach, 10cm Innenwände, Öko-Dampfbremse, Klebebänder, Winddichtung)
 °) Alternativ mit Steico **Aufdachdämmung inklusive Sichtdachstuhl**
 Aufpreis: € 6.171,74
 Gipskartonplatten (grün) Bad und OSB Platten
 Spengler (Alu Antrazith)
 Trockenestrichplatten (Bad, WC)
 Dacheindeckung (Tondach)

Summe GRUND - und AUSBAUPAKET: € 117.381



MONTAGE DER IM GRUNDPAKET UND AUSBAUPAKET ENTHALTENEN MATERIALIEN

RICHTMEISTERMONTAGE: € 48,33 / Stunde / Mann

individuelle Montage

ROHBAUMONTAGE: € 33.203

Montiert wird: Blechnase, Blockbohlen, Stahlwinkel, Winddichtung, Rutschleisten, T-Leisten (Fenster), Gewindestangen, Ökodampfbremse, Elektroleisten, Gerüstbau, Montage evtl. Ständerwände der AW, Zwischendecke: sichtbare Balken, UK Innenwände, UK Innenwände, Leimbinder, Sparren, Zangen (falls vorhanden), Fenster / Dachflächenfenster / Aussentüren Einbau und winddicht verkleben

TEILMONTAGE: € 48.734

Montiert wird zusätzlich zur Rohbaumontage: Rauschalung / Traufenschalung, Dachbahn, Konterlattung, Ziegellattung, Aufdopplung Sparren für Dämmung, Elektrolattung Dach, Dacheindeckung, UK-Fußboden, Terrasse: Balkenschuhe, UK, Geländer, Balkon: Balkenschuhe, Unterkonstruktion, Fußboden EG: UK, Treppe

KOMPLETTMONTAGE: € 65.725

Montage **aller** im Grundpaket und Ausbaupaket enthaltenen Materialien